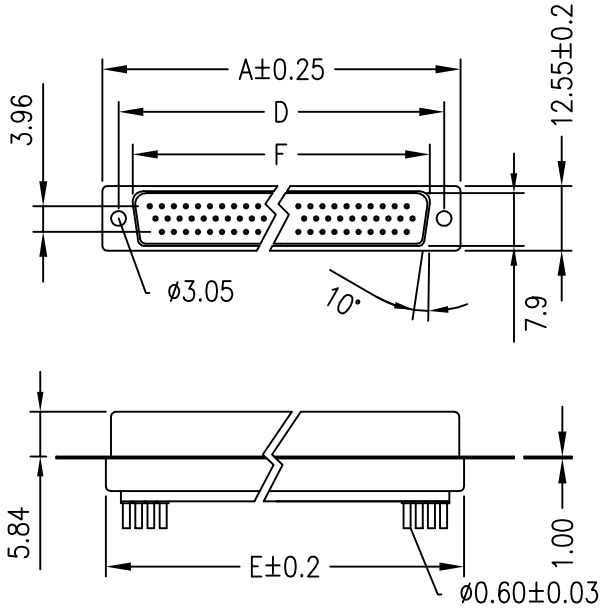

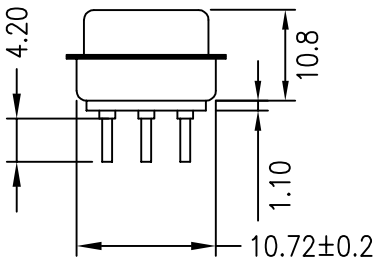

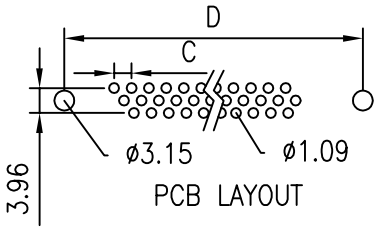

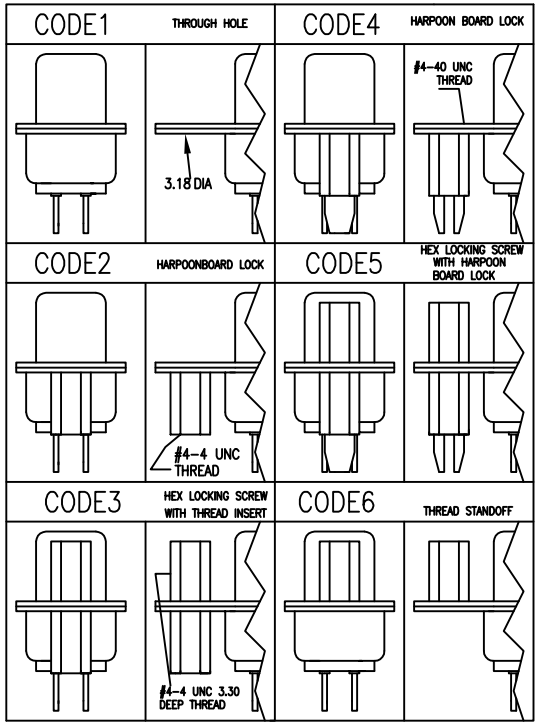

Position	A	B	C	D	E	F
15	30.8	16.9	2.29	24.99	19.3	16.3
26	39.1	25.3	2.29	33.32	27.5	24.7
44	53.0	39.0	2.29	47.04	41.3	38.4
62	69.3	55.4	2.41	63.50	57.7	54.8

ORDER CODE

20321-XXDS-X X X X

- INSULATOR COLOR
  - B:BLUB
  - W:WHILE
  - K:BLACK
- CONT FINISH
  - S:SELECTIVE PLATED
    - GOLD IN CONTACT AREA
    - TIN IN TAIL AREA
  - G:GOLD FLASH
  - 5:5" IN CONTACT AREA
  - 15:15" IN CONTACT AREA
- CODE X
- SHELL FINISH
  - T:TIN(FULL SHELL)
  - N:NICKEL(FRONT SHELL) TIN(REAR SHELL)
  - Z:ZINC/YELLOW

SPECIFICATIONS

Insulator :PBT+30% glass fiber , UL 94V-0

Contact : Brass or Phosphor bronze

Current rating (Max) : 3amp AC / DC

Withstanding voltage : 1000 VAC

Insulation resistance (Min.):1000M Ω

Contact resistance (Max):30M Ω

Operating temperature : -55°C~+105°C

尚 益 科 技 有 限 公 司

JMCSONN TECHNOLOGY CO., LTD.

PROJ	SCALE : F DO NOT SCALE DWG		MOLD NO 20321-XXDS		
APP			MODEL	FILE NO	REV. X1
CHK					
DGN			UNIT MM	SHT 1 OF 1	SIZE A4
DRW	HSIEH	2018.09.26			