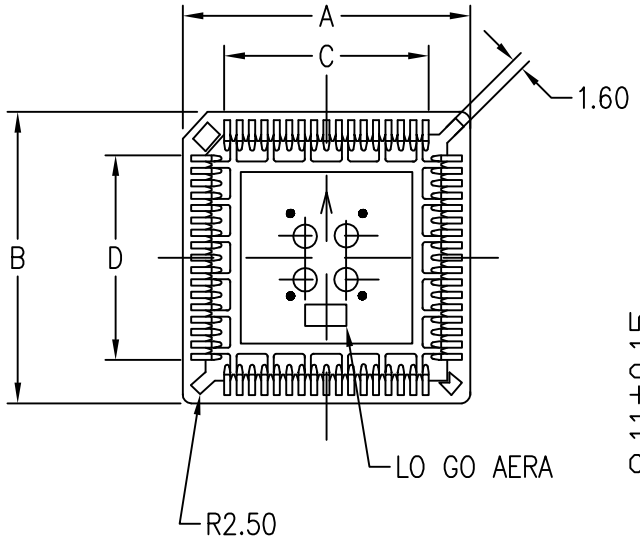

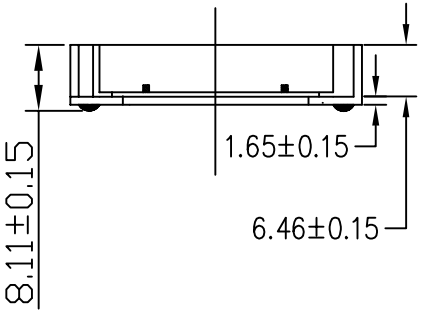



NO OF CONTACT	A±0.15	B±0.15	C±0.15	D±0.15	E±0.15	F±0.15
20PBT	15.50	15.50	5.08	5.08	5.08	5.08
28PBT	18.04	18.04	7.62	7.62	7.62	7.62
32PBT	18.04	20.54	7.62	10.16	7.62	10.16
44PBT	23.48	23.48	12.70	12.70	12.70	12.70
52PBT	25.88	25.88	15.24	15.24	15.24	15.24
68PBT	31.66	31.66	20.32	20.32	20.32	20.32
84PBT	36.66	36.66	25.40	25.40	25.40	25.40

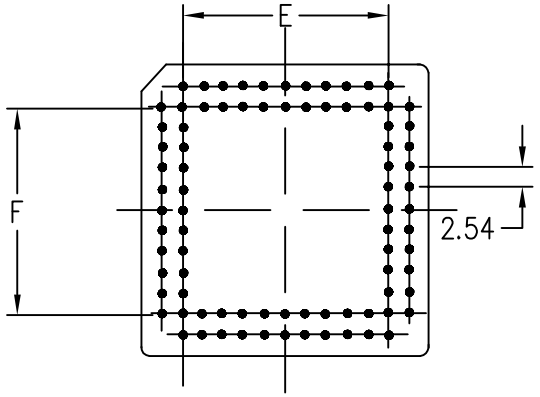



Insulotor Materiol:PBT (UL 94V-0)

Contact Resistance:30MΩ MAX at DC 100MA

Current Rating:1 AMP

Dielectric Withstanding Voltage:AC 500V For 1 minute

Temperayure Rating:-55C ~ +85C

Insulator Reslalance:1000MΩMin at DC 500V

尚 益 科 技 有 限 公 司

JMSCONN TECHNOLOGY CO., LTD.

PROJ	SCALE : F DO NOT SCALE DWG		MOLD NO 10001		
APP			MODEL	FILE NO PBT	REV. X2
CHK	HSIEH	2016.04.25			
DGN			UNIT MM	SHT 1 OF 1	SIZE A4
DRW	HSIEH	2001.09.04			